


WEBVIEW

Software integrado para la supervisión y la gestión de la potencia hasta 500 dispositivos

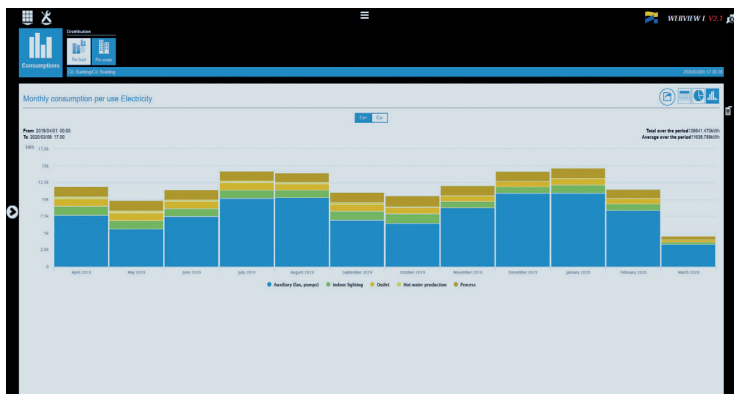

Función

WEBVIEW es un software de supervisión basado en la web que ofrece control en tiempo real de hasta 500 dispositivos y permite realizar un análisis detallado del consumo energético. Se integra en las unidades de supervisión de energía DIRIS A-40 y DIRIS A-200, las pantallas DIRIS Digiware D-70, las pasarelas de comunicación DIRIS Digiware M-70 y los registradores de datos DATALOG H80. El usuario puede acceder a WEBVIEW desde un navegador web en un PC o tableta. Descubre el origen de las perturbaciones eléctricas y anticipe los requisitos de mantenimiento gracias al historial de varios parámetros eléctricos. Las alarmas predefinidas creadas por el usuario pueden enviarse por correo electrónico. El usuario puede acceder a WEBVIEW desde un navegador web en un PC o tableta.

Ventajas

Plug and Play

Configure rápidamente WEBVIEW gracias a la detección automática de los dispositivos Socomec. Cree jerarquías geográficas y eléctricas para reflejar su instalación y sus procesos.

Fácil de utilizar

WEBVIEW centraliza las mediciones de todos los dispositivos posteriores con una única interfaz clara y fácil de usar. La ergonomía de cada pantalla permite a los usuarios analizar fácil y rápidamente los parámetros y el comportamiento de la instalación.

Varias funciones

Fácil de configurar y utilizar, WEBVIEW ofrece una amplia variedad de funciones como supervisión en tiempo real, gestión y notificación por correo electrónico de alarmas, análisis multiservicio (electricidad, agua, gas), registro de los parámetros de energía y asignación de consumo por uso final y ubicación.

La solución para

- > Sanidad
- > Industria



Puntos fuertes

- > Plug and Play
- > Fácil de usar
- > Varias funciones

Conforme con las normas

- > IEC 62974-1⁽¹⁾



(1) Norma sobre servidores de energía aplicable a las versiones WEBVIEW-M y L integradas en DIRIS Digiware M-70/D-70 y DATALOG H80.

Características generales

- Software basado en la web al que se puede acceder desde cualquier navegador.
- Máx. 32 dispositivos con WEBVIEW-M.
- Máx. 500 dispositivos con WEBVIEW-L.
- Visualización en tiempo real, análisis de tendencias y consumo, alarmas.

Características

Tipo	Alojamiento	Funciones	Número de dispositivos de medición
WEBVIEW-S	DIRIS A-40	Supervisión, alarma, análisis	1
	DIRIS A-200	Supervisión, alarma, análisis	1
WEBVIEW-M	DIRIS Digiware M-70	Supervisión, alarma, análisis, Photoview	32
	DIRIS Digiware D-70	Supervisión, alarma, análisis, Photoview	32
WEBVIEW-L	DATALOG H80	Supervisión, alarma, análisis, Photoview	100/200/500

Funciones


Pantalla

- Detección automática de los dispositivos conectados.
- Resumen de los parámetros medidos en la red eléctrica y las cargas.
- Visualización de tensión, corriente, potencia, factor de potencia, índice de distorsión armónica (THD) y armónicos por rango.
- Presentación de valores medios / instantáneos con límites mínimo / máximo según los dispositivos.
- Visualización del índice de energía con medición total y parcial por carga.
- Estado de entradas / salidas.
- Sincronización de relojes de los dispositivos.
- Representación gráfica o en tabla.




soft_076.eps

soft_074.eps

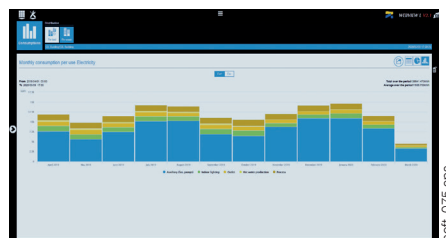

soft_075.eps

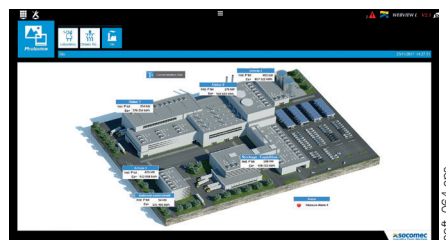

soft_064.eps

Alarmas

- Alarmas para umbrales sobrepasados, eventos y cambios de estado de las entradas.
- Presentación del historial de alarmas.
- Filtrado según múltiples criterios para simplificar el análisis por tipo, naturaleza, nivel crítico o estado.
- Alarma mostrada en la página principal.
- Notificación de alarma por correo electrónico (SMTP).

Análisis

- Historial de mediciones y consumo.
- Historial de varios parámetros eléctricos.
- Distribución del consumo por ubicación, uso final y tipo de suministro (agua, gas, electricidad, etc.).
- Exportación de los datos de consumo en formato CSV.

Photoview

- Photoview: panel de control personalizado del entorno WEBVIEW mediante la carga de archivos gráficos (planos de edificios, diagramas de circuitos eléctricos, procesos de producción, etc.).
- Supervisión en tiempo real arrastrando y soltando parámetros en las imágenes de fondo (puntos de medición, alarmas, texto, etc.).
- Visualización de la cartografía del plano de medición mediante la presentación de diversas imágenes en cascada.

Referencias

Tipo	Dispositivo host	Referencia
WEBVIEW-S	DIRIS A-40	4825 0501
	DIRIS A-200	4825 0604
WEBVIEW-M	DIRIS Digiware M-70	4829 0220
	DIRIS Digiware M-70 Bluetooth	4829 0222
	DIRIS Digiware D-70	4829 0203
	DIRIS Digiware D-70 Bluetooth	4829 0207
WEBVIEW-L 100	DATALOG H80	4854 0220
WEBVIEW-L 200	DATALOG H80	4854 0230
WEBVIEW-L 500	DATALOG H80	4854 0240