


ATyS r

Equipos de conmutación de transferencia remota de 125 a 3200 A

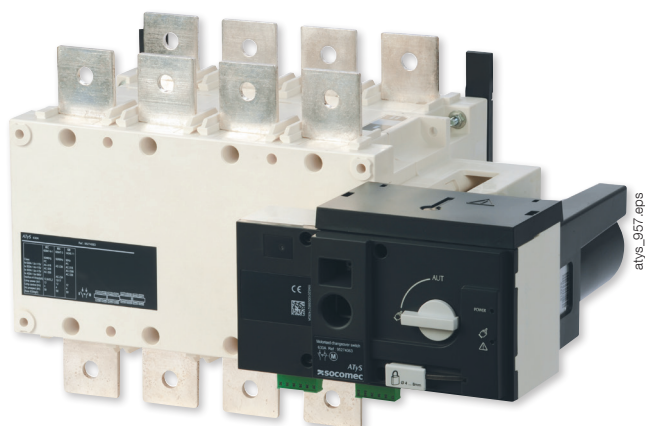

Función

Los dispositivos ATyS r son conmutadores de transferencia motorizados remotos de 3 o 4 polos, con corte plenamente visible. Permiten la transferencia en carga de dos fuentes de potencia trifásica a través de contactos remotos sin tensión, desde un controlador automático externo, usando lógica de impulsos, o con un interruptor. Están diseñados para usarse en sistemas de baja tensión donde es aceptable una interrupción de la alimentación de la carga durante la transferencia.

Ventajas

Relé de software de control que comprueba la disponibilidad del producto

Los productos ATyS r están equipados con un relé de vigilancia que supervisa constantemente el correcto funcionamiento del producto, de modo que la instalación está segura. Este relé informa al usuario en tiempo real de la disponibilidad del producto, es decir, si está operativo y listo para conmutar la fuente de alimentación.

Contactos auxiliares integrados


Como parte de la función de monitorización del producto, los dispositivos ATyS r permiten la transmisión de información sobre su posición. Esto es posible gracias a la integración de serie de un contacto auxiliar para cada posición.

Amplia gama de potencias de alimentación

Los productos ATyS r ofrecen una mayor disponibilidad gracias a su amplia gama de fuentes de alimentación, que van desde 208 hasta 277 VAC $\pm 20\%$.

Más robustos

El diseño actualizado incluye patas de montaje metálicas en toda la gama ATyS, lo que mejora la resistencia global de los conmutadores. También permite un montaje más fácil y sin dificultades de los conmutadores en una placa posterior con tornillos preensamblados.

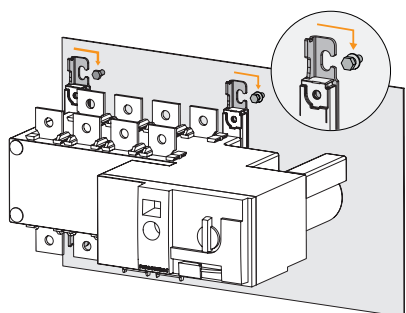

La solución para

- > Aplicaciones con controlador ATS/AMF externo
- > Sistemas de gestión de edificios (BMS)



Puntos fuertes

- > Relé de software de control que comprueba la disponibilidad del producto
- > Contactos auxiliares integrados
- > Amplia gama de potencias de alimentación
- > Diseño resistente

Conforme con las normas

- > IEC 60947-6-1
- > IEC 60947-3
- > GB/T 14048.11



Homologaciones y certificaciones⁽¹⁾



(1) Referencias de los productos previa solicitud.

Compatible con



ATyS C25, ATyS C35, ATyS C55, ATyS C65
Controlador ATS

Referencias

ATyS r									
Calibre (A) / Tamaño del equipo	N.º de polos	ATyS r	Pletinas de puenteado	Cubrebornes	Pantallas de protección	Contacto auxiliar	Enclavamiento de 3 posiciones	Doble alimentación integrada	
125 A / B3	3 P	9523 3012	4109 0019 ⁽⁴⁾	3 P 2694 3014 ⁽²⁾ 4 P 2694 4014 ⁽²⁾	3 P 1509 3012 4 P 1509 4012	1599 0502	9599 0003 ⁽³⁾	9539 2001	
	4 P	9523 4012							
160 A / B3	3 P	9523 3016							
	4 P	9523 4016							
200 A / B3	3 P	9523 3020							
	4 P	9523 4020							
250 A / B4	3 P	9523 3025	4109 0025 ⁽⁴⁾	3 P 2694 3021 ⁽²⁾ 4 P 2694 4021 ⁽²⁾	3 P 1509 3025 4 P 1509 4025				
	4 P	9523 4025							
315 A / B4	3 P	9523 3031	4109 0039 ⁽⁴⁾						
	4 P	9523 4031							
400 A / B4	3 P	9523 3040							
	4 P	9523 4040							
500 A / B5	3 P	9523 3050	4109 0050 ⁽⁴⁾	3 P 2694 3051 ⁽²⁾ 4 P 2694 4051 ⁽²⁾	3 P 1509 3063 4 P 1509 4063				
	4 P	9523 4050							
630 A / B5	3 P	9523 3063	4109 0063 ⁽⁴⁾						
	4 P	9523 4063							
800 A / B6	3 P	9523 3080	4109 0080 ⁽⁴⁾		3 P 1509 3080 4 P 1509 4080	1599 0532	9599 0004 ⁽³⁾		
	4 P	9523 4080							
1000 A / B6	3 P	9523 3100							
	4 P	9523 4100							
1250 A / B6	3 P	9523 3120	4109 0120 ⁽⁴⁾						
	4 P	9523 4120							
1600 A / B7	3 P	9523 3160	4109 0160 ⁽⁴⁾		3 P 1509 3160 4 P 1509 4160				
	4 P	9523 4160							
2000 A / B8	3 P	9523 3200	(1)			3 P 1509 3200 4 P 1509 4200			incluido
	4 P	9523 4200							
2500 A / B8	3 P	9523 3250							
	4 P	9523 4250							
3200 A / B8	3 P	9523 3320							
	4 P	9523 4320							

(1) Consulte «Piezas de conexión con pletinas de cobre».

(2) Para una protección completa en la parte delantera, trasera, superior e inferior, solicite cuatro unidades; si está equipado con pletinas de puenteado, solicite tres unidades.

Para protección superior e inferior en la parte frontal solamente, solicite 2 unidades.

(3) Solo montaje en fábrica.

(4) Para un dispositivo de 3 polos, solicite 3 pletinas de puenteado, para un dispositivo de 4 polos, solicite 4.