

NETYS PL

Protección multitoma de fácil uso

600 y 800 VA



Puntos fuertes

- > Una solución innovadora y un diseño excelente
- > Protección adaptada a todas sus necesidades
- > Fácil de usar

Conforme con las normas

- > IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- > AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- > CE
- > RCM (E2376)

Tecnología

- > VFD "off-line"

Certificaciones y verificaciones



Función

Protección de alimentación conectable, compacta y práctica, que integra un mayor número de tomas adaptadas a periféricos de sistemas informáticos y de IT en entornos de oficinas pequeñas o de oficinas domésticas, por lo que facilita la conexión y un cableado más ordenado.

Ventajas

Una solución innovadora y un diseño excelente

- Diseño moderno adecuado para su colocación sobre/bajo el escritorio o para instalaciones en el suelo.
- Puerto USB complementario en la parte superior para la recarga de dispositivos móviles (teléfonos, MP3, etc.).

Fácil de usar


- El modo de funcionamiento se indica mediante los indicadores LED inteligentes.
- Mantenimiento y cambio de la batería sencillos.
- Cable de alimentación lateral integrado que permite el uso de las seis tomas.

Protección adaptada a todas sus necesidades


6 tomas de salida (estándares francés o alemán) para lograr una distribución directa a sus aplicaciones:

- 4 tomas protegidas frente a cortes de red y sobretensiones para sus aplicaciones más importantes (sistemas profesionales de sobremesa, estaciones de trabajo y monitores). La autonomía (hasta 30 minutos) permite guardar las tareas y la configuración de PC estándar.
- 2 tomas protegidas únicamente frente a sobretensiones para uso con aplicaciones menos importantes y para consumibles de alta absorción (como son las impresoras láser).

Conexiones

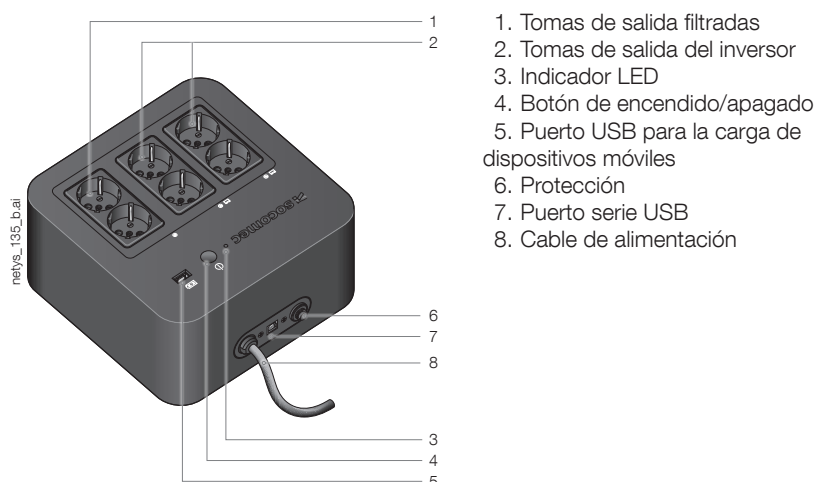

Tipos de tomas

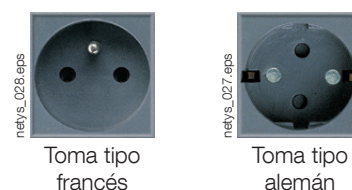

Características generales

- Puerto USB para la carga de dispositivos móviles.



- Protección eléctrica conectable compacta y práctica.
- Diseño moderno adecuado para su colocación sobre/bajo el escritorio o para instalaciones en el suelo.
- 6 tomas de salida (estándares francés o alemán) para lograr una distribución sencilla y directa a sus aplicaciones.
- Software LOCAL VIEW para la supervisión local del SAI.
- Puerto USB para la carga de dispositivos móviles.

Características de comunicación de serie

- Puerto USB para la gestión del SAI basada en el protocolo HID.
- Software LOCAL VIEW para la supervisión y el apagado local del SAI para Windows, Linux y MAC OSX.

Datos técnicos

NETYS PL				
Modelo	NPL-0600-D	NPL-0600-F	NPL-0800-D	NPL-0800-F
Sn	600 VA		800 VA	
Pn	360 W		480 W	
Potencia (sobretensiones)	1200 VA			
Entrada/salida	1/1			
ENTRADA				
Tensión nominal	230 V			
Tolerancia de tensión	180 ÷ 270 V			
Frecuencia nominal	50/60 Hz con selección automática			
Conexión a la red eléctrica	Cable con enchufe			
SALIDA				
Tensión nominal	230 V ±10 %			
Frecuencia nominal	50/60 Hz ±1 %			
Forma de onda	Onda cuadrada			
Protección	Sobrecarga, descarga significativa y cortocircuito			
Tomas	4 tomas para SAI y protección contra sobretensiones, 2 tomas para protección contra sobretensiones			
Estándar de toma	Alemán	Francés	Alemán	Francés
BATERÍAS				
Tipo	Plomo estanco sin mantenimiento; ciclo de vida de 3/5 años			
Autonomía ⁽¹⁾	15 min		20 min	
COMUNICACIÓN				
Interfaces	USB			
Software de comunicación local	Local View			
ARMARIO DEL SAI				
Medidas (An x P x Al)	220 x 220 x 123 mm			
Peso	3,6 kg		4,1 kg	
Color	Negro		Blanco	
NORMAS				
Seguridad	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2			
CEM	IEC/EN 62040-2, AS 62040.2			
Declaración de producto	CE, RCM (E2376), UKCA			

(1) PC + Monitor LCD 17".